




SYSTEM **KAN-therm**

Ytuppvärmning

Komfort och effektivitet

SWE 2018/2019-1.2

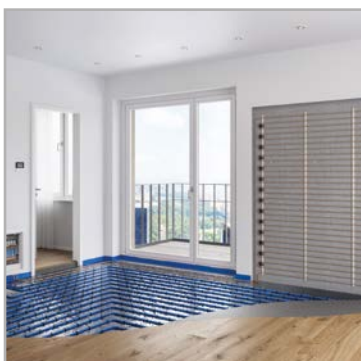

TEKNOLOGI AV FRAMGÅNG



ISO 9001

INNEHÅLL

Sortiment	3
Verktyg	25

Denna kommersiella information är bindande per 10/2018.
Från och med det datum som denna information publiceras är uppgifter om samma sak inte längre i kraft.
KAN förbehåller sig rätten att komplettera denna information, ändra den eller ersätta den med annan kommersiell information när som helst.
© Copyright KAN Alla rättigheter förbehållna. Texten, grafiken och det grafiska utlägget i KAN-publikationer är skyddade av upphovsrätten.

Sortiment

Blue Floor rör PE-RT (typ 1) med EVOH-skikt enligt DIN 4726 – för ytuppvärmning, klass 4/6 bar, max drifttemperatur 70°

GRUPP: C

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
12×2	1829198152		271 68 21	80/1600	m	
12×2	1829198153		271 68 22	200/4000	m	
16×2	1829198019		271 68 23	100/2800	m	
16×2	1829198014		271 68 24	200/3000	m	
16×2	1129198044		271 68 25	300/2400	m	
16×2	1829198018		271 68 26	600/1800	m	
17×2	1829198056		271 68 42	200/3000	m	
17×2	1829198139		271 68 43	600/2400	m	
20×2	1829198155		271 68 44	120/1800	m	
20×2	1829198027		271 68 45	200/1800	m	
20×2	1829198028		271 68 46	300/1800	m	
20×2	1829198143		271 68 47	600/1800	m	




Flerskiktsrör PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal – för centralvärme, kall- och varmvattensystem, samt golvvärmesystem, max drifttryck - 10 bar

GRUPP: B

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
16×2	1029196123		271 68 48	200/3000	m	
16×2	1029196031		271 68 49	600/2400	m	
20×2	1029196092		271 68 51	100/1500	m	

Upplysning:

Driftparametrar: drifttemperatur 80°C (max. drifttemperatur - 90°C, max. kortvarig drifttemperatur - 100°C), tryck - 10 bar; för central- och golvvärmesystem.



Blue Floor rör PE-RT (typ 1) med EVOH-skikt enligt DIN 4726 i ett svart korrugerat skyddsrör

GRUPP: B

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
25×2,5 / 32/29	1829196016		271 68 52	25/375	m	
32×2,9 / 40/36	1829196017		271 68 53	25/375	m	

Upplysning:

Klass 4/6 bar, max drifttemperatur 70°.



Svart korrugerat skyddsrör

GRUPP: B

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
25 (32/29) mm	1700049054		200 52 42	50/350	m	
32 (40/36) mm	1700049055		200 52 43	50/350	m	



Rörböjningsstöd i plast utan korrugerat skyddsrör

GRUPP: B

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
- / 12	1700218008		298 81 32	50/200	St.	
- / 16-17	1700218003		298 81 78	50/200	St.	
12-14 / 20	1700218000		298 81 79	100	St.	

Upplysning:

Det första numret gäller för rören i en skyddsrör, andra för rör utan skyddsrör.



Rörböjningsstöd i stål med korrugerat skyddsrör

GRUPP: B

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
25/34 mm	1700164002		298 81 83	50	St.	
32/40 mm	1700164003		298 81 84	1	St.	

Upplysning:

Det första numret gäller för rören i en skyddsrör, andra för rör utan skyddsrör.



Universalkoppling i plast PPSU Eurocone avsedd för rör inom KAN-therm System

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
16 G¾"	1010271005		245 10 82	10/150	St.	
20 G¾"	1110271012		245 11 09	10/120	St.	

Upplysning:

Universalkoppling Eurocone passar till rör PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor och flerskiktsrör.



Koppling Eurocone (nickelpläterad mutter) till rör PE-Xc och PE-RT

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
12×2 G¾"	1110271003		245 11 08	15/150	St.	
16×2 G¾"	1110271010		245 11 22	15/150	St.	
17×2 G¾"	1810271001		245 11 11	10/150	St.	
20×2 G¾"	1110271011		245 11 23	15/150	St.	

Upplysning:

Kopplingen gör det möjligt att ihopkoppla rör både med fördelarnipplar och också med kopplingar med kongångor.



Koppling Eurocone till flerskiktsrör

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
16 G¾"	1010271002		245 11 04	15/150	St.	
20 G¾"	1010271008		245 11 05	10/120	St.	

Upplysning:

Kopplingen gör det möjligt att ihopkoppla rör både med fördelarnipplar och också med kopplingar med kongångor. Kalibrering och avfasning av flerskiktiga rör är en nödvändighet för denna typ av anslutningar.



Gängkoppling med utvändig gänga till rör PE-Xc och PE-RT

GRUPP: B

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
25×2,5 G1"	1110044015		245 11 12	5/30	St.	
32×2,9 G1"	1110044016		245 11 13	5/30	St.	



Gängmuff till rör PE-Xc och PE-RT

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
12×2	1110042003		245 11 14	10/120	St.	

Upplysning:

Muffen används för reparation (skadade rör, bl. a. igenomborrade rör) och sammankoppling av långa rörstycken. Det får inte monteras direkt i betongen.



Muff Press PPSU

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
16×2 / 16×2	1009042013		266 53 60	20/200	St.	
17×2 / 17×2	1009042028		266 53 61	20/200	St.	
20×2 / 20×2	1009042015		266 53 62	10/150	St.	
25×2,5 / 25×2,5	1009042017		266 53 63	5/60	St.	
32×3 / 32×3	1009042039		266 53 64	5/60	St.	

Upplysning:

Monteringsverktyg för kopplingar Press framgår i katalogen Systemet KAN-therm ytuppvärmning - kapitel Verktyg.



Press T-koppling PPSU

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
25×2,5 / 25×2,5 / 25×2,5	1009257010		266 53 65	2/30	St.	
32×3 / 32×3 / 32×3	1009257020		266 53 66	2/20	St.	



Press övergangs T-koppling PPSU

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
32×3 / 25×2,5 / 25×2,5	1009260032		266 53 67	2/20	St.	
32×3 / 25×2,5 / 32×3	1009260035		266 53 68	2/20	St.	



Väggvärmeskiva med ett PB 8×1 rör

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
2000×625 (100%)	1800188004		298 81 76	1	St.	
2000×625 (75%)	1800188005		298 81 85	1	St.	
2000×310 (100%)	1800188001		298 81 86	1	St.	
2000×310 (75%)	1800188002		298 81 87	1	St.	
1000×625 (100%)	1800188000		298 81 88	1	St.	
625×1250 (100%)	1800188006		298 81 89	1	St.	

Upplysning:

Funktionell uppvärmningsyta anges i procent.



Täckskiva

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
2000×625	1800188007		298 81 90	1	St.	



Spårskiva utan rör

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
2000×625	1800188003		298 81 91	1	St.	



* beställningsvara (leverans upp till 4 veckor)

** enligt individuella överenskommelser

*** så länge lagret räcker

Polyuretanlim

GRUPP: A

Version	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
310 ml	1800183002		298 83 82	1	St.	



Polybutylenrör med diffusionsspärr

GRUPP: C

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
8×1	1829197000		271 68 54	600/7200	m	

För ytuppvärmning, klass 4/6 bar, max drifttemperatur 90°.



Rörböjningsstöd för 8mm rör

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
8×1	1800011000		298 81 92	100/3000	St.	



Golvvärmelista

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
8×1	1800209006		298 81 93	2/100	m	



Eurocone koppling Click

GRUPP: F

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
8×1 / G¾"	1809271000		266 53 70	15/150	St.	

Upplysning:
koppling på 8 mm-sidan behöver inga verktyg.



Muff Click

GRUPP: F

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
8×1	1809042000		266 53 71	20/200	St.	

Upplysning:
koppling på 8 mm-sidan behöver inga verktyg.



Övergångsmuff Press Click LBP

GRUPP: F

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
16×8	1809042001		266 53 72	20/200	St.	

Upplysning:
koppling på 8 mm-sidan behöver inga verktyg.



T-rör Press Click LBP för väggvärme

GRUPP: F

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
16×8×16	1809257000		281 90 06	5/60	St.	

Upplysning:
koppling på 8 mm-sidan behöver inga verktyg.



* beställningsvara (leverans upp till 4 veckor)

** enligt individuella överenskommelser

*** så länge lagret räcker

TBS-skiva i polystyren EPS150 036 (PS30) – hård – en skiva 0,5 m²
 $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$

GRUPP: A1

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
25 mm (0,5×1,0 m)	1818211001		298 81 94	1	St.	

Upplysning:
 Avståndet mellan rören 16,6 - 25 - 33,3 cm.



TBS värmefördelningsplåt

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
0,4 mm (1,0×0,12 m)	1800213000		298 81 95	1/40	St.	

Upplysning:
 Plåten är tillverkad av galvaniserat stål.
 Endast på rör 16 mm.



Kompletterande TBS-skivor i polystyren EPS150 036 (PS30) - hård - en skiva 0,5 m² $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
25 mm (0,5×1,0 m)	1818211017	*	298 81 96	1	St.	



PE-folie

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
0,2 mm (2,0×50 m)	1818183000		298 81 97	1	St.	

Upplysning:
 Används för att täcka systemet före golvläggning.



Träfiberskiva rak

GRUPP: K

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
1200×600×22	1800273001		298 81 98	1	St.	

Upplysning:
 Avståndet mellan rören 15 - 30 - 45 cm.
 Endast på rör 16 mm.



Träfiberskiva universell

GRUPP: K

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
1200×600×22	1800273000		298 81 99	1	St.	

Upplysning:
 Avståndet mellan rören 15 - 30 - 45 cm.
 Endast på rör 16 mm.



Träfiberskiva med vändspår

GRUPP: K

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
1200×600×22	1800273002		298 82 00	1	St.	

Upplysning:
 Avståndet mellan rören 15 - 30 - 45 cm.
 Endast på rör 16 mm.



Träfiberskiva

GRUPP: K

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
1200×600×22	1800188015		298 82 01	1	St.	




Värmefördelningsplåt av aluminium

GRUPP: K

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
1000×145×0,5	1800273003		298 82 02	1	St.	

Upplysning:
Endast på rör 16 mm.




Värmefördelningsplåt av aluminium med knäckanvisningar

GRUPP: K

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
1000×145×0,5	1800273004		298 82 03	1	St.	

Upplysning:
Endast på rör 16 mm.



Gipsfiberskiva rak

GRUPP: K

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
1200×600×18	1800188016		298 82 04	1	St.	

Upplysning:
Endast på rör 12 mm.



Gipsfiberplåt med vändspår

GRUPP: K

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
1200×600×18	1800188017		298 82 05	1	St.	

Upplysning:
Endast på rör 12 mm.



Gipsfiberskiva

GRUPP: K

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
1200×600×18	1800188018		298 82 06	1	St.	



Skumpolystyrenskiva Tacker till systemet EPS100 038 (PS20) med folie – en skiva 5 m² λ = 0,038 W/mK

GRUPP: A1

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
30 mm (1×5 m) med metalliserad folie	1818211027		298 82 07	1	St.	
20 mm (1×5 m) med metalliserad folie	1818211034		298 82 08	1	St.	
30 mm (1×5 m) med laminerad folie	1818211036		298 82 09	1	St.	
50 mm (1×5 m) med laminerad folie	1818211037		298 82 10	1	St.	



Skumpolystyrenskiva Tacker till systemet EPS200 036 (PS30) med folie – hård – en skiva 5 m² λ = 0,034 W/mK

GRUPP: A1

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
30 mm (1×5 m) med metalliserad folie	1818211013		298 82 11	1	St.	



Skumpolystyrenskiva Tacker till systemet EPS T-30 dB med folie - elastisk (ljudabsorbent) – en skiva 5 m² λ = 0,040 W/mK

GRUPP: A1

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
35-3 mm (1×5 m) med metalliserad folie	1818211006		298 82 12	1	St.	



U42 bygglar i rad för bygelpistol, en längd á 50 st.

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
14-18 (42 mm) - 1000 st.	1800191001		298 82 13	1	pack.	
14-18 (42 mm) - 300 st.	1800191010		298 82 14	1	pack.	



U42 bygglar i rad för bygelpistol, en längd á 30 st.

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
20 (42 mm) - 300 st.	1800191006		298 82 15	1	pack.	



U55 bygglar i rad för bygelpistol, en längd á 25 st.

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
14-18 (55mm) - 500 st.	1800191021		298 82 16	1	pack.	



U37 bygglar i rad för bygelpistol, en längd á 50 st.

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
14-18 (37,2 mm) - 1000 st.	1800191009		298 82 17	1	pack.	



U42 bygglar, lösa, för manuell montering

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
14-18 (42 mm) - 100 st.	1800191000		298 82 18	1	pack.	
14-18 (42 mm) - 200 st.	1800191002		298 82 19	1	pack.	



Tejp med KANs logotyp

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
60 m	1800183013		298 82 20	1	St.	




Golvvärmelist

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod		UM	
16 - längd 2 m, höjd 24 mm	1800209007		298 82 21		m	
18 - längd 2 m, höjd 24 mm	1800209003		298 82 22		m	
20 - längd 3 m, höjd 26 mm	1800209011		298 82 23		m	
25 - längd 3 m, höjd 30 mm	1800209012	*	298 82 24		m	

Upplysning: i golvvärmelisten kan rör monteras med 5 cm avstånd.



Golvvärmelist

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
12-17 - längd 0,2 m, höjd 23 mm	1800209000		298 82 25	1/100	m	
16-17 - längd 0,5 m, höjd 24 mm	1800209001		298 82 26	1/100	m	
12-22 - längd 1 m, höjd 29 mm	1800209009		298 82 27	1/100	m	

Upplysning: i golvvärmelist 1800209000 och 1800209009 kan rör monteras med 10 cm avstånd.




Profil1 skumpolystyrenskiva EPS T-24 dB med PS-folie – elastisk (ljudabsorbent) – en skiva 1,12 m² λ = 0,038 W/mK

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
30-2 mm (0,8×1,40 m)	1818211003		298 82 28	1	St.	

Skivans totala höjd inklusive den integrerade rörhållningsdelen - 50 mm.
Endast på rör 16 - 18 mm. Avståndet mellan rören 10 - 15 - 20 - 25 - 30 cm.




Profil2 skumpolystyrenskiva EPS200 036 med PS-folie – hård – en skiva 1,12 m² λ = 0,034 W/mK

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
11 mm (0,8×1,40 m)	1818211002		298 82 29	1	St.	

Skivans totala höjd inklusive den integrerade rörhållningsdelen - 31 mm.
Endast på rör 16 - 18 mm. Avståndet mellan rören 10 - 15 - 20 - 25 - 30 cm.




PS-folie med integrerade rörhållare (polystyren) – hård – en skiva 1,12 m²

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
1 mm (0,8×1,40 m)	1818211004		298 82 30	1	St.	

Skivans totala höjd inklusive den integrerade rörhållningsdelen - 20 mm.
Endast på rör 16 - 18 mm. Avståndet mellan rören 10 - 15 - 20 - 25 - 30 cm.



Dörr-/fördelarskivset Profil för isoleringsskivor

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
1.450×200 mm	1818211438		298 82 31	20	St.	



Rak länk Profil för isoleringsskivor

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
1.346×104 mm	1818211439		298 82 32	50	St.	



Diagonal länk Profil för isoleringsskivor

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1818211440		298 82 33	100	St.	



U20 PS-folie med integrerade rörhållare 1,050 × 650 mm - självhäftande

GRUPP: F

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod		UM	
1.050×650 mm×16 mm	1818211443		298 82 34		1	St.

Användbart område: 1.000×600 mm
Skivans totala höjd inklusive den integrerade rörhållningsdelen: 16 mm
Avstånd mellan rörhållare: 5 cm (90°) / 7 cm (45°)
Överlappande termoformande folie med förlimmad undersida.

Beroende på utjämningskiktets tjocklek uppnås en höjd utan golv på ca 20 mm.




U20 kantbandisolering PE 50 × 5 mm självhäftande

GRUPP: F

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
50×5 mm	1800255006		298 82 35	25	m	

med fleece tillbaka och stå för fastsättning på grunden att renoveras.




NET armeringsnät i stål

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod		UM	
1,2 m×2,1 m - 2,52m ²	1800183010	*	298 82 36		m ²	

Upplysning:
Nätet är i 3 mm ståltråd. Rutmått - 150×150 mm.



Hållare för infästning av rör i NET-nät

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
16-18 mm	1800107001		298 82 37	1000	St.	
20 mm	1800107002	*	298 82 38	1000	St.	



Buntband för infästning av rör i NET-nät

GRUPP: A

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1800107000	*	298 82 39	100	pack.	



Fästningsband för sammankoppling av NET-nät

GRUPP: A

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1800183008	*	298 82 40	100	St.	



Glasfiberväv – en rulle 50 m²

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod		UM	
1×50 m	1800183044		298 85 38		m ²	

Vävens rutmått - 13×13 mm.

Upplysning:

Väven används med en liten mängd betongmurbruk BETOKAN eller BETOKAN Plus för att öka golvelasticitet och skydda golvet mot sprickor samt förskjutningar (håller golvytan jämn).



Stift för infästning av PE-folie

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
8 mm L=94 mm	1800183003		298 82 42	100	St.	



PE-folie

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
0,2 mm (2,0×50 m)	1818183000		298 81 97	100	m ²	

Upplysning:

Används under NET-nät för fuktisolering.



Kantband

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
8×150 - med hack	1818255002		298 82 43	25	m	
8×150 - med skyddsfilm	1818255003		298 82 44	25	m	

Upplysning:

Används för isolering av golvvärmeskivor från väggar.



Utvidgningsband med fastsättningsremsa

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
10×150	1800255000		298 82 45	25	m	

Upplysning:


Används för golvvärmeskivor vid termisk expansion. Rör som läggs på utvidgningsbandet skall vara i korrugerat (skydds-) rör.



Utvidgningsset

GRUPP: A

Name	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
Kantband i PE-skum E	1800183007		298 82 46	2	m	
Golvvärmelist	1800209014		298 82 47	2	m	
Korrugerat (skydds-) rör 0,4m	1700183010		200 52 48	10	St.	



Betongtillsats: BETOKAN (ny sammansättning)

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod		UM	
10 l	1800014001		298 82 48		pack.	
5 l	1800014003		298 82 49		pack.	

Upplysning:

Används för golvvärme för att förbättra betongens hållfasthet.



Betongtillsats: BETOKAN Plus

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod		UM	
10 l	1800014005		298 82 50		pack.	

Upplysning:

Används för golvvärme för att förbättra betongens hållfasthet. Golvjocklek ovanför isoleringen kan reduceras upp till 4,5 cm.



Golvvärmefördelare 1" med injusteringsventiler (serie 51A)

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
2 (326×100×80)	1346160000		298 82 51	1	St.	
3 (326×150×80)	1346160001		298 82 52	1	St.	
4 (326×200×80)	1346160002		298 82 53	1	St.	
5 (326×250×80)	1346160003		298 82 54	1	St.	
6 (326×300×80)	1346160004		298 82 55	1	St.	
7 (326×350×80)	1346160005		298 82 56	1	St.	
8 (326×400×80)	1346160006		298 82 57	1	St.	
9 (326×450×80)	1346160007		298 82 58	1	St.	
10 (326×500×80)	1346160008		298 82 59	1	St.	
11 (326×550×80)	1346160009		298 82 60	1	St.	
12 (326×600×80)	1346160010		298 82 61	1	St.	

Upplysning:

Till golvvärmefördelaren passar kopplingar Eurocone (till PE-Xc och PE-RT rör) G¾" samt koppling för flerskiktsrör (fast ring) G¾". Det är 50 mm mellan röranslutningar i golvvärmefördelaren.



Golvvärmefördelare 1" med flödesmätare (serie 55A)

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
2 (326×100×80)	1346157000		298 82 62	1	St.	
3 (326×150×80)	1346157001		298 82 63	1	St.	
4 (326×200×80)	1346157002		298 82 64	1	St.	
5 (326×250×80)	1346157003		298 82 65	1	St.	
6 (326×300×80)	1346157004		298 82 66	1	St.	
7 (326×350×80)	1346157005		298 82 67	1	St.	
8 (326×400×80)	1346157006		298 82 68	1	St.	
9 (326×450×80)	1346157007		298 82 69	1	St.	
10 (326×500×80)	1346157008		298 82 70	1	St.	
11 (326×550×80)	1346157009		298 82 71	1	St.	
12 (326×600×80)	1346157010		298 82 72	1	St.	

Upplysning:

Till fördelaren passar kopplingar Eurocone G¾" och G¾". Det är 50 mm mellan röranslutningar i golvvärmefördelaren. Flödesmätare har en skala 0,6 – 2,4 l/min.



Golvvärmefördelare 1" med injusteringsventiler (nedre fördelarstammen) och handmanöverdon (övre fördelarstammen) (serie 71A)

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
2 (326×100×80)	1346160011		298 84 15	1	St.	
3 (326×150×80)	1346160012		298 84 16	1	St.	
4 (326×200×80)	1346160013		298 84 17	1	St.	
5 (326×250×80)	1346160014		298 84 18	1	St.	
6 (326×300×80)	1346160015		298 84 19	1	St.	
7 (326×350×80)	1346160016		298 84 20	1	St.	
8 (326×400×80)	1346160017		298 84 21	1	St.	
9 (326×450×80)	1346160018		298 84 22	1	St.	
10 (326×500×80)	1346160019		298 84 23	1	St.	
11 (326×550×80)	1346160020		298 84 24	1	St.	
12 (326×600×80)	1346160021		298 84 25	1	St.	

Upplysning:

Till golvvärmefördelaren passar kopplingar Eurocone G¾" och G¾". Det är 50 mm mellan röranslutningar i golvvärmefördelaren. Elektriska ställdon kräver adapter M28×1.5.



Golvvärmefördelare 1" med flödesmätare (nedre fördelarstammen) och handmanöverdon (övre fördelarstammen) (serie 75A)

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
2 (326×100×80)	1346157011		298 82 73	1	St.	
3 (326×150×80)	1346157012		298 82 74	1	St.	
4 (326×200×80)	1346157013		298 82 75	1	St.	
5 (326×250×80)	1346157014		298 82 76	1	St.	
6 (326×300×80)	1346157015		298 82 77	1	St.	
7 (326×350×80)	1346157016		298 82 78	1	St.	
8 (326×400×80)	1346157017		298 82 79	1	St.	
9 (326×450×80)	1346157018		298 82 80	1	St.	
10 (326×500×80)	1346157019		298 82 81	1	St.	
11 (326×550×80)	1346157020		298 82 82	1	St.	
12 (326×600×80)	1346157021		298 82 83	1	St.	

Upplysning:

Till fördelaren passar anslutningar Eurocone G $\frac{3}{4}$ " och G $\frac{1}{2}$ ". Det är 50 mm mellan röranslutningar. Elektriska ställdon kräver adaptrar M28×1.5. Flödesmätare har en skala 0,6 – 2,4 l/min.



Golvvärmefördelare 1" med flödesmätare (övre fördelarstammen) och handmanöverdon (nedre fördelarstammen)

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
1 (326×68×80)	1346273000		298 84 14	1/5	St	

Upplysning:

Elektriska ställdon kräver adaptrar M30×1.5. Flödesmätare har en skala 0 – 2,5 l/min.




Golvvärmefördelare 1 1/4" i rostfritt stål med flödesmätare och handmanöverdon (serie N75AS)

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
2 (326×199×80)	1316273000		298 82 84	1	St.	
3 (326×249×80)	1316273001		298 82 85	1	St.	
4 (326×299×80)	1316273002		298 82 86	1	St.	
5 (326×349×80)	1316273003		298 82 87	1	St.	
6 (326×399×80)	1316273004		298 82 88	1	St.	
7 (326×449×80)	1316273005		298 82 89	1	St.	
8 (326×499×80)	1316273006		298 82 90	1	St.	
9 (326×549×80)	1316273007		298 82 91	1	St.	
10 (326×599×80)	1316273008		298 82 92	1	St.	
11 (326×649×80)	1316273009		298 82 93	1	St.	
12 (326×699×80)	1316273010		298 82 94	1	St.	

Upplysning:

Rostfritt stålfördelare på 1 1/4" -profil har förbindelser av 1" med invändig gänga. Till golvvärmefördelaren passar kopplingar Eurocone G $\frac{3}{4}$ " och G $\frac{1}{2}$ ". Det är 50 mm mellan röranslutningar i golvvärmefördelaren. Flödesmätare har en skala 0 – 2,5 l/min. Elektriska ställdon kräver adaptrar M30×1.5.

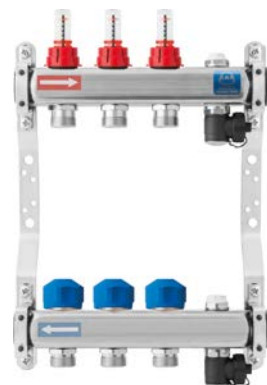

Golvvärmefördelare 1 1/4" i rostfritt stål med flödesmätare och handmanöverdon (serie N75ES)

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
2 (326×143×80)	1316273011		298 82 95	1	St.	
3 (326×193×80)	1316273012		298 82 96	1	St.	
4 (326×243×80)	1316273013		298 82 97	1	St.	
5 (326×293×80)	1316273014		298 82 98	1	St.	
6 (326×343×80)	1316273015		298 82 99	1	St.	
7 (326×393×80)	1316273016		298 83 00	1	St.	
8 (326×443×80)	1316273017		298 83 01	1	St.	
9 (326×493×80)	1316273018		298 83 02	1	St.	
10 (326×543×80)	1316273019		298 83 03	1	St.	
11 (326×593×80)	1316273020		298 83 04	1	St.	
12 (326×643×80)	1316273021		298 83 05	1	St.	

Upplysning:

Rostfritt stålfördelare på 1 1/4" -profil har förbindelser av 1" med invändig gänga.

Till golvvärmefördelaren passar kopplingar Eurocone G3/4" och G1/2".

Det är 50 mm mellan röranslutningar i golvvärmefördelaren.

Flödesmätare har en skala 0 – 2,5 l/min.

Elektriska ställdon kräver adaptrar M30×1.5.



El-shuntgrupp med 3-vägs blandningsventil Kvs=1,6

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
35-60°C	1300103001		298 83 06	1	St.	
20-43°C	1300103003		298 83 07	1	St.	

Fördelare med inbyggd shuntgrupp ska användas i system vars termiska kraft ligger under 7,5kW*

*För dessa parametrar krävs:

- Kretsanslutning till rör 16×2mm,
- Kretslängd upp till 100 m,
- Avstånd mellan rör i kretsen 15 cm,
- Tilllopps-/returtemperatur 40/30°C



El-shuntgrupp med 3-vägs blandningsventil Kvs=2,5

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
20-43°C	1346103005		298 83 08	1	St.	

Fördelare med inbyggd shuntgrupp ska användas i system vars termiska kraft ligger under 15 kW*

*För dessa parametrar krävs:

- Kretsanslutning till rör 16×2mm,
- Kretslängd upp till 100 m,
- Avstånd mellan rör i kretsen 15 cm,
- Tilllopps-/returtemperatur 40/30°C



Anslutningsset till golvvärmefördelare med flödesmätare

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
G1" L=50mm	1300079005		298 83 09	1/20	set	

Upplysning:

Anslutningssetet används för golvvärmefördelare med seriebeteckning 55A, 75A via nippel 1", för att kunna komplettera fördelaren med en krets. Flödesmätaren har en skala 0,6 – 2,4 l/min.



Anslutningsset till golvvärmefördelare med regleringsventil

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
G1" L=50mm	1300079002		298 83 10	1/20	set	

Upplysning:

Anslutningssetet används för golvvärmefördelare med seriebeteckning 51A, 71A via nippel 1", för att kunna komplettera fördelaren med en krets.



Anslutningsset till golvvärmefördelare med ventil med ställdon

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
G1" L=50mm	1300079003		298 83 11	1/20	St.	

Upplysning:

Anslutningssetet används för golvvärmefördelare med seriebeteckning 75A, 71A via nippel 1", för att kunna komplettera fördelaren med en krets. Elektriska ställdon kräver adapter M28×1.5.



Flödesmätare med termometer

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
G3/4"×G3/4" L = 8 cm	1300183009	***	518 23 36	5/40	St.	

Upplysning:

Används för att mäta flöde i en golvvärme-krets. Mätningsskala 1-4 l/min., 0-40°C.



T-koppling med utvändig gänga

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
G1"	1709257007	***	298 81 38	5/40	St.	

Upplysning:

Används med Eurocone PE-RT- och PE-Xc-koppling eller för PE-RT/Al/PE-RT-rör.



Vinkelkoppling med utvändig och invändig gänga

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
G1"	1709068018		298 81 39	5/50	St.	

Upplysning:

Används med Eurocone PE-RT- och PE-Xc-koppling eller för PE-RT/Al/PE-RT-rör.



Nippel

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
G1"	1709174000		298 81 40	10/100	St.	
G1"×G3/4"	1709174009		298 81 41	10/100	St.	

(MN) - nickelpläterad nippel

Upplysning:

Den särskilda nippelkonstruktionen gör det möjligt att använda PE-Xc- och PE-RT-kopplingar för rör och muttrar för kopparrör.



Ventilset, raka

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
G1"×G1"	1300183006		298 81 42	1/20	kpl.	

Upplysning:

Ventilset 1" med konkoppling är kompatibel med KAN-therm-fördelare profil 1" utan ytterligare tätning. Fördelaren anslutas från sidan.



Ventilset, vinkel

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
G1"×G1"	1300183007		298 81 43	1/20	kpl.	

Upplysning:

Ventilset 1" med konkoppling och vinkel för användning mot KAN-therm-fördelare profil 1" utan ytterligare tätning. Fördelaren anslutas underifrån.



Propp med utvändig gänga

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
G1"	1300025002		298 81 44	10/150	St.	

Upplysning:

Proppar med beteckningsnummer 1709250003, 1709025000 innehåller egen O-ringstättning. Övriga proppar saknar tätning.



Övergång

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
G1"×G½"	1300220002		298 81 45	10/120	St.	
G1"×G¾"	1300220003		298 81 46	10/120	St.	

Upplysning:

Övergångar med beteckningsnummer 1300220002 och 1300220003 har en O-ringstättning med beteckningsnummer 1300182000.



Propp med utvändig gänga, till sexkantnyckel

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
G½"	1709250004		298 81 47	20/300	St.	

Upplysning:

Proppen har en O-ringstättning. Kräver sexkantnyckel i storlek 12.



Propp med invändig gänga

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
G¾"	1709250002		298 84 32	20/300	St.	

Upplysning:

För avstängning av redundanta kretsar i fördelare. Pluggen måste förseglas med hampa.



T-koppling med en särskild tätning

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
G1"×G½"×G½"	1300257001		298 81 80	5/70	St.	

Upplysning:

Används för att förlänga golvvärme fördelare med en golvvärme krets.



Koppling till golvvärme fördelare

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
G1"	1300174028		298 81 81	10/100	St.	

Upplysning:

Används för att förlänga golvvärme fördelare med en golvvärme krets.



T-koppling med ventil för automatisk avluftning och dränering

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
G1"	1300257002		298 81 82	5/50	St.	

Upplysning:

Att använda med profil 1" golvvärme fördelare, serier 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.



Manuell dränerings- och avluftningsventil

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
G½"	1300005003		298 83 28	25/100	St.	

Upplysning:

Används med övergång 1"×½" för golvvärme fördelare profil 1", serier 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.



Manuell dränerings- och avluftningsventil

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
G½"	1300277000		298 83 29	25/100	St.	

Upplysning:

Används med övergång 1"×½" för golvvärme fördelare profil 1", serier 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.



Manuell avluftningsventil

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
G 1/2"	1300005004		298 83 30	50/500	St.	



Fördelarskåp SWN-OP för utvändigt montage, avsett för fördelare med /utan fördelarshuntgrupp

GRUPP: D

Dimension (H×B×D) [mm]	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
10 / 3 (710×580×140)	1446180000		298 83 31	20	St.	
13 / 7 (710×780×140)	1446180001		298 83 32	14	St.	
15 / 10 (710×930×140)	1446180002		298 83 33	11	St.	

set – fördelare med avluftningsventiler och avstängningsventiler
GP 3D – shuntgrupp med 3-vägsventil



		Golvvärmefördelare i mässing		Golvvärmefördelare i rostfritt stål		
Typ av skåp	Kod	-	set	-	set	+GP 3D
SWN-OP 10/3	1100-OP	10	7	9	6	4
SWN-OP 13/7	1110-OP	13	11	12	10	8
SWN-OP 15/10	1120-OP	15	14	14	13	11

Inbyggt fördelarskåp SWP-OP avsett för fördelare med /utan fördelarshuntgrupp

GRUPP: D

Dimension (H×B×D) [mm]	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
10 / 3 (750-850×580×110-165)	1446117003		298 83 34	20	St.	
13 / 7 (750-850×780×110-165)	1446117004		298 83 35	17	St.	
15 / 10 (750-850×930×110-165)	1446117005		298 83 36	14	St.	

set – fördelare med avluftningsventiler och avstängningsventiler
GP 3D – shuntgrupp med 3-vägsventil



		Golvvärmefördelare i mässing		Golvvärmefördelare i rostfritt stål		
Typ av skåp	Kod	-	set	-	set	+GP 3D
SWP-OP 10/3	1300-OP	10	7	9	6	4
SWP-OP 13/7	1310-OP	13	11	12	10	8
SWP-OP 15/10	1320-OP	15	14	14	13	11

Fördelarskåpsbotten

GRUPP: D

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
550×130×52	1445273034		298 83 37	1	St.	
850×130×52	1445273035		298 83 38	1	St.	
1150×130×52	1445273036		298 83 39	1	St.	



		Rostfritt stål fördelare med vinkelventilset		Rostfritt stål fördelare med shuntgrupp av 3-vägs blandningsventil	
Typ av skåp	Kod	utan avluftningsventil	med avluftningsventil	utan avluftningsventil	med avluftningsventil
550	1445273034	2 - 6	2 - 5	2 - 5	2 - 4
850	1445273035	7 - 12	6 - 11	6 - 11	5 - 10
1150	1445273036	12+	12+	12+	11-12+

* beställningsvara (leverans upp till 4 veckor)

** enligt individuella överenskommelser

*** så länge lagret räcker

Skåplucka RAMSE med en ramkant i 45° vinkel avsett för fördelare med /utan fördelarshuntgrupp

GRUPP: D

Dimension**	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
4 (525-560×350)	1445096018		298 83 40	40	St.	
6 (525-560×450)	1445096020		298 83 41	40	St.	
10/3 (525-560×580)	1445096011		298 83 42	36	St.	
13/7 (525-560×780)	1445096014		298 83 43	26	St.	
15/10 (525-560×930)	1445096016		298 83 44	20	St.	

RAMSE - 10/3 (10 värmekretsar utan shuntgrupp /3 värmekretsar med shuntgrupp).
 RAMSE - 13/7 (13 värmekretsar utan shuntgrupp /7 värmekretsar med shuntgrupp).
 RAMSE - 15/10 (15 värmekretsar utan shuntgrupp /10 värmekretsar med shuntgrupp).

**Dimension på hålrum avsett för montering.

Egenskaper:

- Ram med en lucka kan användas direkt för att täcka monteringshålrum utan att skåp SWPS eller SWPSE monteras,
- Monteringsbeslag, längd 150 mm, för direkt infästning av främre ramen,
- Expanders,
- Justering av ramens höjd, genom maskeringsdelen: från 570 till 625 mm,
- universellt lås (mynt, skruvmejsel),
- vitt, RAL 9016,
- Ramkant i 45° vinkel garanterar bra tätethet mot väggen.

Uppllysning:

2 st. i en förpackning.



Vattentätt skåp – universellt, avsett för fördelare med/utan fördelarshuntgrupp

GRUPP: D

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
550×130×710	1445273003		298 83 45	1	St.	
850×130×710	1445273004		298 83 46	1	St.	
1150×130×710	1445273005		298 83 47	1	St.	

Uppllysning:

Skåpet har en tät botten med rörgenomföringar – för rör diameters 12-32mm, skyddsrör och läckindikator.

Skåpet är avsett att monteras in- eller utvändigt på vägg. Skåpet kompletteras med ram/lucka för inbyggt montage.



		Rostfritt stål fördelare med vinkelventilset		Mixing unit based on 3-way valve with stainless steel manifold	
Typ av skåp	Kod	utan avluftningsventil	med avluftningsventil	utan avluftningsventil	med avluftningsventil
550	1445273003	2 - 6	2 - 5	2 - 5	2 - 4
850	1445273004	7 - 12	6 - 11	6 - 11	5 - 10
1150	1445273005	12+	12+	12+	11-12+

Inbyggt vattentätt skåp – typ UP avsett för fördelare utan fördelarshuntgrupp

GRUPP: D

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
550×95×628	1445273000		298 83 48	1	St.	
850×95×628	1445273001		298 83 49	1	St.	
1150×95×628	1445273002		298 83 50	1	St.	

Uppllysning:

Skåpet har en tät botten med rörgenomföringar – för rör diameters 12-32mm, skyddsrör och läckindikator.

		Rostfritt stål fördelare med vinkelventilset	
Typ av skåp	Kod	utan avluftningsventil	med avluftningsventil
550	1445273000	2 - 6	2 - 5
850	1445273001	7 - 12	6 - 11
1150	1445273002	12+	12+




Ram med en lucka till ett vattentätt skåp

GRUPP: D

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
570×740	1445273006		298 83 51	1	St.	
870×740	1445273007		298 83 52	1	St.	
1170×740	1445273008		298 83 53	1	St.	

Upplysning:

Ram/lucka ärvsedd för inbyggt montage av Universellt skåp.



Inbyggt vattentätt skåp med värmefördelare N75AS

GRUPP: D

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
2 / 550×95×628	1445273012		298 83 54	1	St.	
3 / 550×95×628	1445273013		298 83 55	1	St.	
4 / 550×95×628	1445273014		298 83 56	1	St.	
5 / 550×95×628	1445273015		298 83 57	1	St.	
6 / 850×95×628	1445273016		298 83 58	1	St.	
7 / 850×95×628	1445273017		298 83 59	1	St.	
8 / 850×95×628	1445273018		298 83 60	1	St.	
9 / 850×95×628	1445273019		298 83 61	1	St.	
10 / 850×95×628	1445273020		298 83 62	1	St.	
11 / 850×95×628	1445273021		298 83 63	1	St.	
12 / 1150×95×628	1445273022		298 83 64	1	St.	

Upplysning:

Det första numret gäller för antal av fördelare kretsar, andra för storlek av skåpet.



Inbyggt vattentätt skåp med värmefördelare N75AS och styrsystem 230V

GRUPP: D

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
2 / 550×95×628	1445273023		298 83 65	1	St.	
3 / 550×95×628	1445273024		298 83 66	1	St.	
4 / 550×95×628	1445273025		298 83 67	1	St.	
5 / 550×95×628	1445273026		298 83 68	1	St.	
6 / 850×95×628	1445273027		298 83 69	1	St.	
7 / 850×95×628	1445273028		298 83 70	1	St.	
8 / 850×95×628	1445273029		298 83 71	1	St.	
9 / 850×95×628	1445273030		298 83 72	1	St.	
10 / 850×95×628	1445273031		298 83 73	1	St.	
11 / 850×95×628	1445273032		298 83 74	1	St.	
12 / 1150×95×628	1445273033		298 83 75	1	St.	

Upplysning:

Det första numret gäller för antal av fördelare kretsar, andra för storlek av skåpet.



Värmefördelarhandtag i mässing

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
M28×1,5	1300183001		298 83 76	20/200	St.	
M30×1,5	1300183002		298 83 77	20/200	St.	

Upplysning:

Används på handmanöverdon för att stänga av värmekrets:

M28×1,5 - för värmefördelare med serienummer 71, 75, 73A och 77A.

M30×1,5 - för värmefördelare med serienummer 73E, 77E på shuntgruppsanslutning samt för värmefördelare N75A, N75E.



Adapter för ställdon SMART

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
Adapter M28×1,5	1802003002		298 83 78	20/160	St.	

Upplysning:

Adapter M28×1,5 används på handmanöverdon i KAN-therms golvvärmefördelare med serienummer 71A, 73E, 75A och 77E med ställdon 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Adapter till ställdon

GRUPP: A

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
Adapter M30×1,5	1802003001		298 83 79	20/300	St.	

Upplysning:

Adapter M30x1.5 används på handmanöverdon i KAN-therms golvvärmefördelare med serienummer 73E och 77E samt på handmanöverdon i shuntgrupp 1346103000. Den används även på den övre fördelarstammen i fördelare N75A och N75E.

Adapter fungerar med ställdon SMART, med följande koder: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Ställdon 230V

GRUPP: A

Version	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
Sort NC	1802003004		551 18 20	1	St.	
Sort NO	1802003003	*	551 18 21	1	St.	

Upplysning:

NO-typ servomotor fungerar endast med Smart och Basic + termostater med LCD-skärm Control.



Ställdon 24V

GRUPP: A

Version	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
Sort NC	1802003006		551 18 22	1	St.	
Sort NO	1802003005	*	551 18 23	1	St.	

Upplysning:

NO-typ servomotor fungerar endast med Smart och Basic + termostater med LCD-skärm Control.



Mottagarenhet Basic+ värmning/kylning - 6 zoner

GRUPP: A

Version	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
24V	1802212016		551 18 24	1	St.	
230V	1802212015		551 18 25	1	St.	

Upplysning:

Upp till 6 st. rumstermostat och 10 st. ställdon.



Mottagarenhet Basic+ värmning/kylning - 10 zoner

GRUPP: A

Version	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
24V	1802212014		551 18 26	1	St.	
230V	1802212013		551 18 27	1	St.	

Upplysning:

Upp till 10 st. rumstermostat och 18 st. ställdon.



Bimetalltermostat

GRUPP: A

Version	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
230V	1802265022		551 18 28	1/25	St.	
230V / 24V	1802265023		551 18 29	1/25	St.	

Upplysning:

Termostater är kompatibla med ställdon som har kodnummer 1802003004 och 1802003006, genom mottagarenheter med kodnummer 1802212002, 1802212003, 1802212004, 1802212005. Till termostat 1802265022 behövs 3 st. kablar. Till termostat 1802265023 behövs 2 st. kablar.



Veckotermostat

GRUPP: A

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1802265128		551 18 30	1/5	St.	

Upplysning:

Termostaten är batteridrivna. Det krävs minst 2-kabslinstallation.



Veckotermostat med golvtemperatursensor

GRUPP: A

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1802265038		551 18 31	1/5	St.	

Upplysning:

Monteras in i väggen. Det krävs minst 3-kabslinstallation.



Sensorledning för termostat TH232-AF-230 - tillbehör

GRUPP: A

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1802012002		551 18 32	1	St.	



Analog rumstermostat Basic+

GRUPP: A

Version	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
24V	1802265025		551 18 33	1	St.	
230V	1802265024		551 18 34	1	St.	

Upplysning:

Termostaten är kompatibel med ställdon som har kodnummer 1802003004 och 1802003006, genom mottagarenheter med följande kodnummer 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Det krävs elinstallation med minst 3 elkablar.*



Analog rumstermostat Basic+ uppvärmning/kylning

GRUPP: A

Version	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
24V	1802265033		551 18 35	1	St.	
230V	1802265032		551 18 36	1	St.	

Upplysning:

Termostaten är kompatibel med ställdon som har kodnummer 1802003004 och 1802003006, genom mottagarenheter med kodnummer 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Det krävs minst 3-kabslinstallation (uppvärmning) 4-kabslinstallation (kylning).



Rumstermostat Basic+ med LCD-skärm Standard

GRUPP: A

Version	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
24V	1802265021		551 18 37	1	St.	
230V	1802265020		551 18 38	1	St.	

Upplysning:

Termostaten är kompatibel med ställdon som har kodnummer 1802003004 och 1802003006, genom mottagarenheter med kodnummer 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Det krävs elinstallation med minst 3 kablar.



Rumstermostat Basic+ med LCD-skärm Control

GRUPP: A

Version	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
24V	1802012005		551 18 39	1	St.	
230V	1802012004		551 18 40	1	St.	

Upplysning:

Termostaten är kompatibel med ställdon som har kodnummer 1802003004 och 1802003006, genom mottagarenheter med kodnummer 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Det krävs elinstallation med minst 3 kablar (uppvärmning) elinstallation med 4 kablar (kylning).



Golvvärmesensor för termostat LCD Control 230V och 24 V - 3m kabel

GRUPP: A

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1802012006		551 18 41	1	St.	



Transformator 230V - 24V Basic+ för mottagarenhet

GRUPP: A


	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1802265040		551 18 42	1	St.	



Rumstermostat med LCD-skärm

GRUPP: A

Version	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
Utan golvsensor	1802265019		551 18 43	1	St.	
Med golvsensor	1802265039		551 18 44	1	St.	



230V mottagarenhet med modul LAN

GRUPP: A

Version	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
Upp till 4 st. rumstermostat och 6 st. ställdon	1802265008		551 18 45	1	St.	
Upp till 8 st. rumstermostat och 12 st. ställdon	1802265009		551 18 46	1	St.	
Upp till 12 st. rumstermostat och 18 st. ställdon	1802265007		551 18 47	1	St.	



24V mottagarenhet med modul LAN och transformator

GRUPP: A

Version	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
Upp till 4 st. rumstermostat och 6 st. ställdon	1802265011		551 18 48	1	St.	
Upp till 8 st. rumstermostat och 12 st. ställdon	1802265012		551 18 49	1	St.	
Upp till 12 st. rumstermostat och 18 st. ställdon	1802265010		551 18 50	1	St.	



Extern antenn

GRUPP: A

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1802010000		551 18 51	1	St.	

Inklusive 5 m kabel.



Repeater

GRUPP: A

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1802010002		551 18 52	1	St.	

Inklusive 230V transformator.



4-vägsventil H 6 1" med bypass

GRUPP: A

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1802166004	*	298 83 80	1	St.	



Laddningspaket med 4-vägsventil - KAN Bloc T- 60 Delta HE 55 med isolering

GRUPP: A

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1802166016	*	298 83 81	1	St.	

Upplysning:
Ventilisolering ingår.



SM 4 ställdon

GRUPP: A

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1802166019	*	551 18 53	1	St.	

Upplysning:
Ställdonet gör det möjligt att tillämpa automatisk styrning för laddningspaket KAN-Bloc med 4-vägsventil med hjälp av temperatursensor eller pannautomatik (pannautomatiken behöver vara utrustad med möjligheten att styra en extra laddningskrets).



Rumstemperaturenhet för montering på väggen

GRUPP: A

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1802166017	*	551 18 54	1	St.	

Upplysning:
Används med laddningspaket med 4-vägsventil KAN-Bloc med SM4 ställdon (kod 1802166019). Rumstemperaturenheten är utrustad med en sensor för utomhustemperatur (APS), tillloppstemperatursensor (VFAS) och uttag, som är kopplad till rumstemperaturenheten (monteras på väggen).



Rumstemperatursensor med fjärrstyrning och LCD-skärm

GRUPP: A

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1802166001	*	551 18 55	1	St.	

Upplysning:
Sensorn är tillval till rumstemperaturenheten, kod 1802166017.



Golvvärmeenhet med ventil, termostathuvud och avluftningsventil i samma enhet

GRUPP: A

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1802183000		551 18 56	1	St.	



Isbildningsenhet

GRUPP: A

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1802047003	*	551 18 57	1	St.	

Upplysning:
Enheten behöver en snö- och issensor.



Snö- och issensor med 15 m kabel

GRUPP: A

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1802047000	*	551 18 58	1	St.	

Upplysning:
Snö- och issensorn är kompatibel med isbildningsenheten för uppvärmning av öppna ytor, kod 1802047003.



Temperatur- och fuktsensor

GRUPP: A

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1802047001		551 18 59	1	St.	

Upplysning:

Temperatur- och fuktsensor är kompatibel med isenheten för uppvärmning av öppna ytor, kod 1802047003.



Veckorumstermostat med golvtemperatursensor

GRUPP: A

Version	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
230V	1802265129		551 18 60	1	St.	



Verktyg

Bygelpistol

GRUPP: K

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1950267002		298 83 83	1	St.	

Till bygelpistolen används byglar på tejpremsa: standard, korta (U37 och U42).



Bygelpistol i plast

GRUPP: K

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1950254001		298 83 84	1	St.	

Till bygelpistolen används byglar på tejpremsa: standard, korta och långa (U37, U42 och U55).



Tejphållare

GRUPP: A

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1800183009	*	298 83 85	1	St.	



Universell rörvinda

GRUPP: K

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1915270000		298 83 86	1	St.	



Avlindningshaspel till rörvindan

GRUPP: K

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1928270000		298 83 87	1	St.	



TBS värmekniv

GRUPP: K

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1950267005		298 83 88	1	St.	

Upplysning:

TBS värmekniv används för rörspårning av Ø16 mm rör i TBS-polystyrenskivor.



Spårblad till TBS-värmekniv

GRUPP: K

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1950267000		298 83 89	1	St.	



Rörsax för kapning av PB- och PE-RT-rör Ø8

GRUPP: K

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
8x1	1950060000		298 83 90	1	St.	



Rörsax för kapning av PE-Xc- och PE-RT-rör Ø12-32

GRUPP: K

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1938267050		298 83 91	1/25	St.	



Utbytesblad till rörsax för kapning av PE-Xc- och PE-RT-rör Ø12-32

GRUPP: K

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1938267055	*	298 83 92	1	St.	



Rörsax för kapning av flerskiktsrör Ø14-32

GRUPP: K

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1936267054		298 83 93	1/20	St.	



Utbytesblad till rörsax för kapning av flerskiktsrör Ø14-32

GRUPP: K

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1936267059	*	298 83 94	1	St.	



Rörsax för kapning av korrugerade skyddsrör

GRUPP: K

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1950267038		298 83 95	1	St.	



Universell kalibrerings- och fräsverktyg för flerskiktsrör

GRUPP: K

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
16 / 20 / 25-26	1936267044		298 83 96	1	St.	



Utvändig bockfjäder för flerskiktsrör

GRUPP: K

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
16	1936267081		298 83 97	1	St.	
20	1936267086		298 83 98	1	St.	



Invändig bockfjäder för flerskiktsrör

GRUPP: K

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
16	1936267075		298 83 99	1	St.	
20	1936267077		298 84 00	1	St.	



Handpressverktyg

GRUPP: K

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1936267174		298 84 01	1	St.	

Upplysning:

Används för sammankopplande av rör Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm.



Pressback

GRUPP: K

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
16	1936267122		298 84 02	1	St.	
17	1948267111		298 84 03	1	St.	
20	1936267125		298 84 04	1	St.	
25	1936267127		298 84 05	1	St.	
32	1936267137		298 84 06	1	St.	

Upplysning:

För rör med diameter Ø16, Ø20, Ø25, Ø32 - "U" - profil.
För rör med Ø17 - "TH" - profil.



Pressbackset i en lite väska

GRUPP: K

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1936267218		298 84 07	1	set	

Upplysning:

Pressbackset i en hård väska (1941267135).

Innehåll:

- 1936267174 handpressverktyg för presskopplingar med en pressring
- 1936267122 U16 pressback
- 1936267125 U20 pressback
- 1936267026 kalibreringsverktyg för flerskiktsrör Ø16
- 1936267028 kalibreringsverktyg för flerskiktsrör Ø20

Setet är avsett för att koppla diametrar 16-20 mm.



Set bestående av "U"-profil pressback Ø16-40 och eldrivet pressverktyg

GRUPP: K

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1936267167		298 84 08	1	set	

Setet består av:

- 1936267122 U16 pressback för pressverktyg - 1 st.
- 1936267125 U20 pressback för pressverktyg - 1 st.
- 1936267127 U25 pressback för pressverktyg - 1 st.
- 1936267137 U32 pressback för pressverktyg - 1 st.
- 1936267139 U40 pressback för pressverktyg - 1 st.
- 1936267160 eldrivet pressverktyg - 1 st.
- En väska - 1 st.



Power Press ACC pressmaskin med automatkoppling

GRUPP: K

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1936267219		298 84 09	1	St.	

Pressmaskinen levereras i en väska.



Power Press SE eldrivet pressverktyg

GRUPP: K

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1936267160		298 84 10	1	St.	

Upplysning:

Pressverktyget levereras med en väska.
Setet innehåller inte pressbackar eller andra tillbehör.



Aku Press batteridrivet pressverktyg

GRUPP: K

	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
	1936267152		298 84 11	1	St.	

Upplysning:

Pressverktyget levereras tillsammans med ett batteri, en laddare och en väska.
Setet innehåller inte pressbackar eller andra tillbehör.



ACO103 pressverktyg med "U"-profil pressblock

GRUPP: K

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
16-32 U	1936055005		298 84 30	1	set	

Upplysning:

- ett batteridrivet pressverktyg ACO103 - 1 st.
- U16 pressback för pressverktyg - 1 st.
- U20 pressback för pressverktyg - 1 st.
- U25 pressback för pressverktyg - 1 st.
- U32 pressback för pressverktyg - 1 st.
- en laddare - 1 st.
- ett batteri 1.5 Ah - 2 st.
- En väska



ACO103 pressverktyg med "TH"-profil pressback

GRUPP: K

Dimension	KAN Kod	*	RSK Kod	Förpackning	UM	
16-32 TH	1948055008	*	298 84 31	1	set	

Upplysning:

- ett batteridrivet pressverktyg ACO103 - 1 st.
- TH16 pressback för pressverktyg - 1 st.
- TH20 pressback för pressverktyg - 1 st.
- TH25 pressback för pressverktyg - 1 st.
- TH32 pressback för pressverktyg - 1 st.
- en laddare - 1 st.
- ett batteri 1,5 Ah - 2 st.
- En väska



This image shows a full page of blank graph paper. The background is a very light gray, and it is covered by a precise grid of thin, darker gray lines. The grid consists of small, equal-sized squares that extend across the entire visible area of the page, providing a standard template for technical drawing or mathematics.



SYSTEM **KAN-therm**

Optimalt och komplext VVS-multisystem inom vattenleverans-, uppvärmnings-, teknik- och släckningsledningsområde, bestående av de senaste lösningarna som kompletterar varandra.

Det är ett perfekt genomförande av vision om ett universellt system vilket blev möjligt tack vare KANs konstruktörers mångåriga erfarenhet och passion, strikt granskning av kvalitén både när det gäller material och färdig produktion och en effektiv analys av efterfrågan på VVS-marknaden motsvarande gällande byggnormer.

Push Platinum



Push



Press LBP



PP



Steel



Inox



Sprinkler



Ytuppvärmning och
-styrning



System
för fotbollsplan



Fördelarskåpor och fördelare



KAN-therm International Sales Office

Zdrojowa Str., 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. +48 85 74 99 200,
fax +48 85 74 99 201
e-mail: kan@kan-therm.com

www.kan-therm.com